

Vendange fraîche égrappée,

Vendange mécanique ou manuelle

Débit de la vendange 25 à 55 t/h

Utilisable seule ou intégrée dans la ligne de réception PMH Vinicole

Pompage délicat et sans à-coups

Fonctionnement silencieux

Sécurité renforcée

Usure réduite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pompage hautement qualitatif grâce à la poussée linéaire du rotor bilobe hélicoïdal
- Excellente étanchéité : fort pouvoir de refoulement (même à l'eau)
- Nettoyage facilité par une large porte de visite adaptée
- Corps de pompe INOX haute résistance
- Rotor bilobe hélicoïdal en fonderie INOX avec garnissage en polyuréthane alimentaire
- Sécurité totale pour les opérateurs grâce au rappel magnétique breveté
- Refoulement DN150

VERSIONS DISPONIBLES

- Différents entrainements montés directement sur la pompe:
 - Moto-réducteur
 - Ensemble poulies courroies
- Pompe entraînée par la vis du conquet ou de la benne

OPTIONS

Uniquement pour les pompes motorisées :

- Télécommande à distance **CENOTELEC®**
- Variateur de vitesse électronique
- Anti-belier



Photos non contractuelles - Dans un souci de qualité, PMH Vinicole se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit d'améliorer le cahier des charges technique de ses produits.
05/2022

CE Conforme à la réglementation machine

Conçu et fabriqué en FRANCE


PMH VINICOLE

MATÉRIELS TRADITIONNELS & SOLUTIONS INNOVANTES

www.pmh-vinicole.fr

Modèles	Débit de la vendange fraîche	Débit de la vendange fermentée	Puissance moto-réducteur
LX500	25 à 55 t/h	25 à 35 t/h	7,5 kW

Pompe à vendange LX500

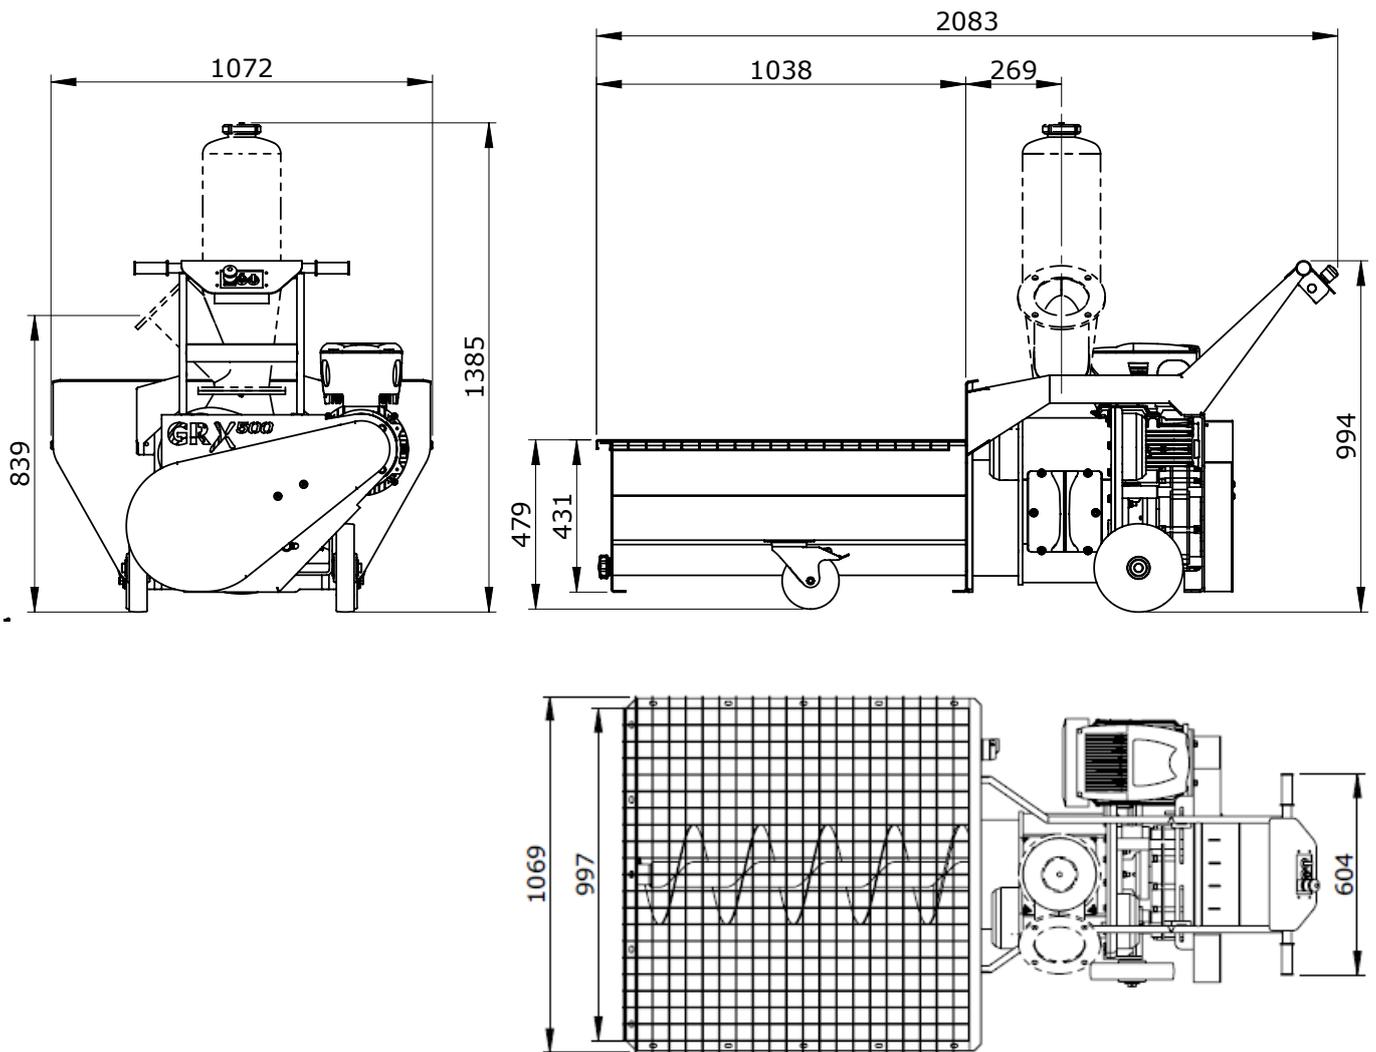

Photos non contractuelles - Dans un souci de qualité, PMH Vinicole se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit d'améliorer le cahier des charges technique de ses produits. 05/2022

ZA - 41 allée de la Croix des Hormes - 69250 Montanay
 Tél. +33 (0)4 72 21 83 00 - Fax +33 (0)4 72 51 43 17
 info@pmh-vinicole.fr



MATÉRIELS TRADITIONNELS & SOLUTIONS INNOVANTES

www.pmh-vinicole.fr