

Utilisable seule ou intégrée dans la ligne de réception PMH Vinicole

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:


- Construction entièrement en INOX
- Largeur de bande 180 mm
- Bande comportant 4 tasseaux au mètre (hauteur 25 mm)
- Entraînement par moto-réducteur
- Élément de pied avec tambour INOX à cage d'écureuil
- Deux volets rabattables formant une trémie une fois déployés
- Deux poignées de manutention à l'extrémité
- Motorisation et discontacteur marche et arrêt à l'extrémité évitant tout contact avec la vendange

OPTION

- Décuveur disponible en ALU
- télécommande à distance **ENOTELEC®**

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

- 10 mètres de câble électrique avec prise standard
- équipé de son discontacteur inverseur marche et arrêt coup de poing

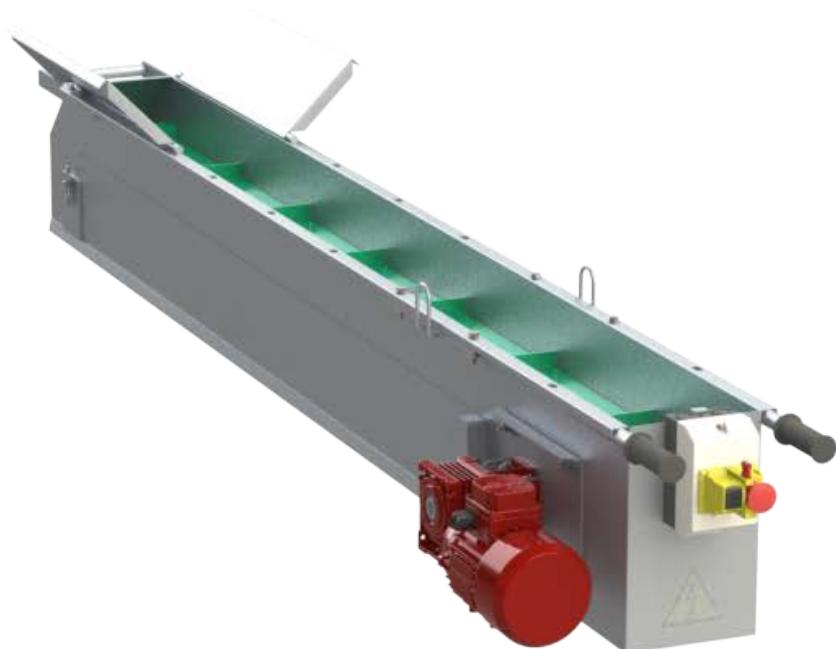

CE Conforme à la réglementation
machine

 Conçu et fabriqué en FRANCE


MATÉRIELS TRADITIONNELS & SOLUTIONS INNOVANTES

PMH VINICOLE


www.pmh-vinicole.fr

Modèles	Débit vendange fermentée	Puissance moto-réducteur	Longueur utile	Longueur totale	Largeur bande	Poids décuvEUR ALU	Poids décuvEUR INOX
DT 18202	20 à 25 T/h	0,55 kW	1900 mm	2485 mm	180 mm	38 kg	54 kg
DT 18302	20 à 25 T/h	0,55 kW	2900 mm	3485 mm	180 mm	47 kg	73 kg

DÉCUVEUR À BANDE | DT 18202

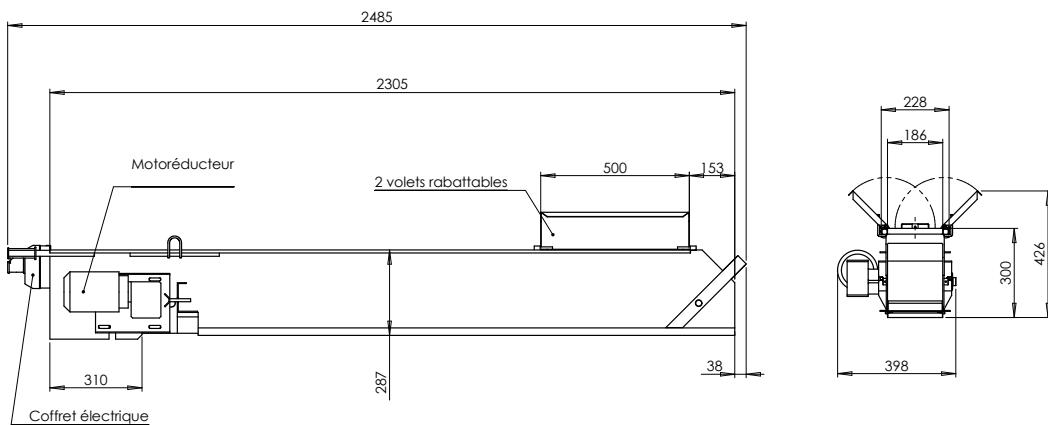

DÉCUVEUR À BANDE | DT 18302

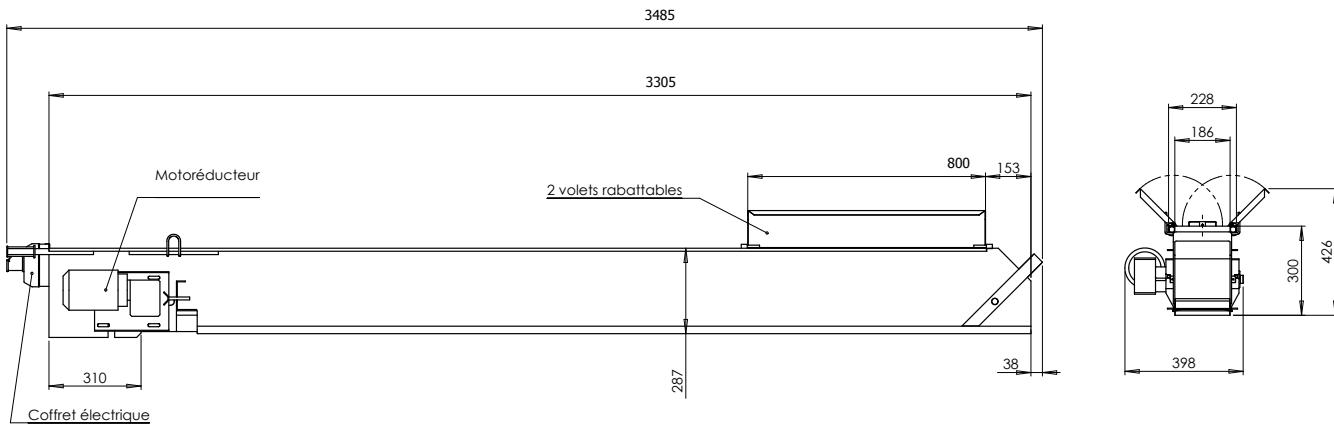

Photos non contractuelles - Dans un souci de qualité, PMH Vinicole se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit d'améliorer le cahier des charges technique de ses produits. 10/2017

ZA - 41 allée de la Croix des Hormes - 69250 Montanay
Tél. +33 (0)4 72 21 83 00 - Fax +33 (0)4 72 51 43 17
info@pmh-vinicole.fr

PMH VINICOLE

MATÉRIELS TRADITIONNELS & SOLUTIONS INNOVANTES

www.pmh-vinicole.fr