

Vendange entière, mécanique, égrappée, foulée, décuvage

Utilisable seul ou intégré dans la ligne de réception PMH Vinicole

- Bandes PVC alimentaires fixées par agrafes inox et réglables en tension
- Trémie de réception standard ou sur-mesure, simple ou double
- Système de détente rapide de la tête du tapis pour démontage rapide de la bande
- Piquage DN40 en pied de tapis pour récupération des jus et des eaux de lavage



OPTION


- Variateur de vitesse électronique embarqué sur le moteur
- Coffret électrique permettant la marche AV et AR
- Commande à distance via la télécommande **AENOTELEC®**
- Goulotte de déversement orientable, inclinable et multi-longueur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Inclinaison variable : de 15° à 50°
- Tasseaux incurvés et inclinés
- Débit variable : de 2 à 35 t/h
- Largeur bande : 300 mm
- Longueur : 4 000 mm
- Puissance : 1,5 kW

VARIANTE

- Largeurs : 250, 300, 400, 500, 600 et 800 mm
- Longueurs : 2 à 30 m
- Puissance : de 1,1 à 4 kW
- Adaptable sur chariot mobile
- Tapis convoyeur à volet (nous consulter)

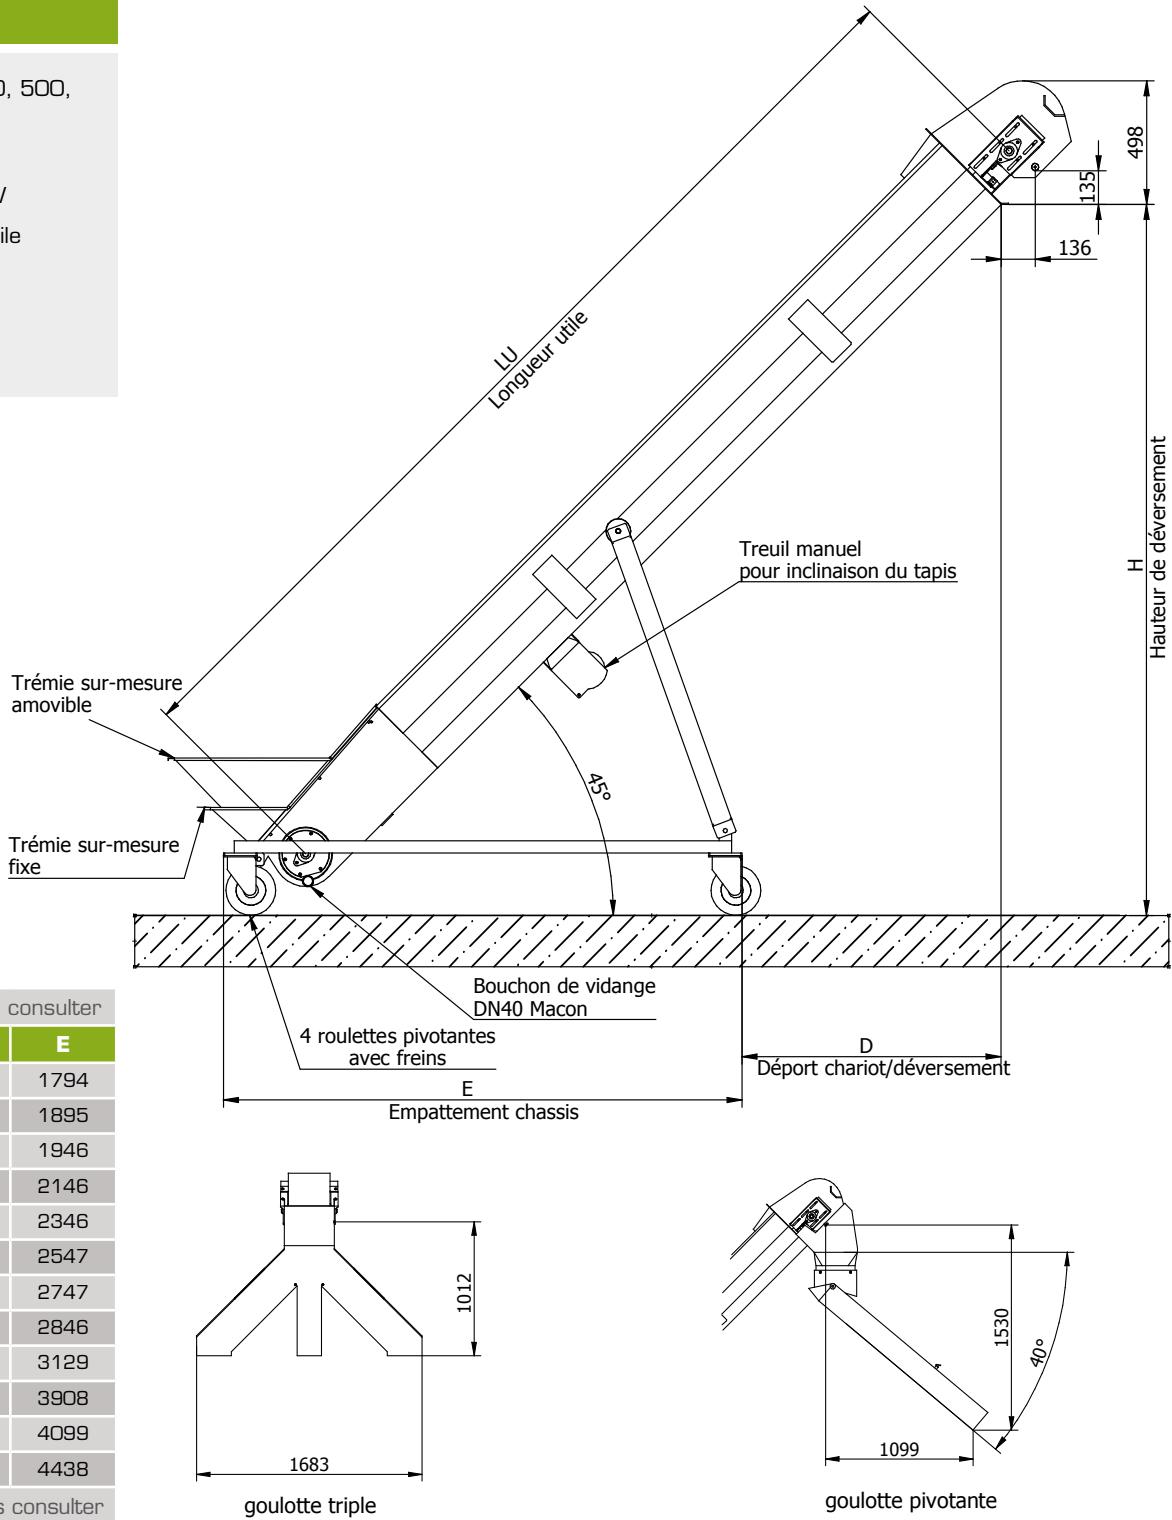

Photos non contractuelles - Dans un souci de qualité, PMH Vinicole se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit d'améliorer le cahier des charges technique de ses produits. 10/2017

ZA - 41 allée de la Croix des Hormes - 69250 Montanay
Tél. +33 (0)4 72 21 83 00 - Fax +33 (0)4 72 51 43 17
info@pmh-vinicole.fr

PMH VINICOLE

MATÉRIELS TRADITIONNELS & SOLUTIONS INNOVANTES

www.pmh-vinicole.fr