

**Vendange entière ou égrappée,**

**Vendange mécanique ou manuelle**

*Débit de la vendange 25 à 55 t/h*

*Utilisable seule ou intégrée dans la ligne de réception PMH Vinicole*

■ Pompage délicat et sans à-coups

■ Fonctionnement silencieux

■ Sécurité renforcée

■ Usure réduite

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Pompage hautement qualitatif grâce à la poussée linéaire du rotor bilobe hélicoïdal
- Excellente étanchéité : fort pouvoir de refoulement (même à l'eau)
- Nettoyage facilité par une large porte de visite adaptée
- Corps de pompe INOX haute résistance
- Rotor bilobe hélicoïdal en fonderie INOX avec garnissage en polyuréthane alimentaire
- Sécurité totale pour les opérateurs grâce au rappel magnétique breveté
- Refoulement DN150

### VERSIONS DISPONIBLES

- Pompe entraînée par la vis du conquet ou de la benne
- Ensemble motorisé poulie-courroie

### OPTIONS

- Cloche anti-pulsatoire
- Sortie à boule

**Uniquement pour les pompes motorisées :**

- Télécommande à distance **ÆNOTELEC®**
- Variateur de vitesse électronique
- Réducteur poulie-courroie spécial décuvage



\* Garantie 10 ans contre la casse et sous conditions d'entretien une fois par an dans le réseau de revendeurs agréés

Photos non contractuelles - Dans un souci de qualité, PMH Vinicole se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit d'améliorer le cahier des charges technique de ses produits. 05/2022

**CE** Conforme à la réglementation machine

 Conçu et fabriqué en FRANCE


MATÉRIELS TRADITIONNELS & SOLUTIONS INNOVANTES

**PMH VINICOLE**


[www.pmh-vinicole.fr](http://www.pmh-vinicole.fr)

Modèles	Débit de la vendange fraîche	Débit de la vendange fermentée	Puissance moto-réducteur
LX500	25 à 55 t/h	25 à 35 t/h	7,5 kW

## Pompe à vendange LX500TX

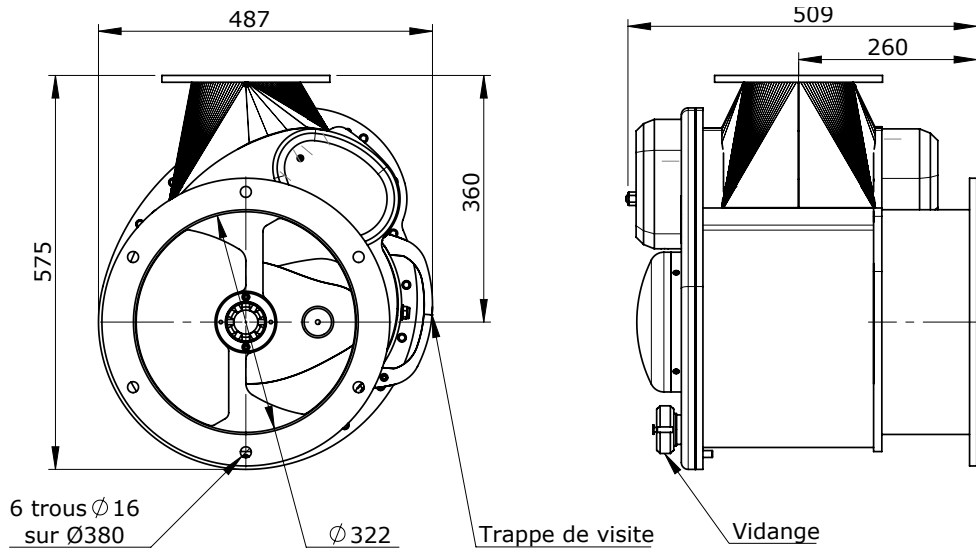

## Pompe à vendange LX500RX

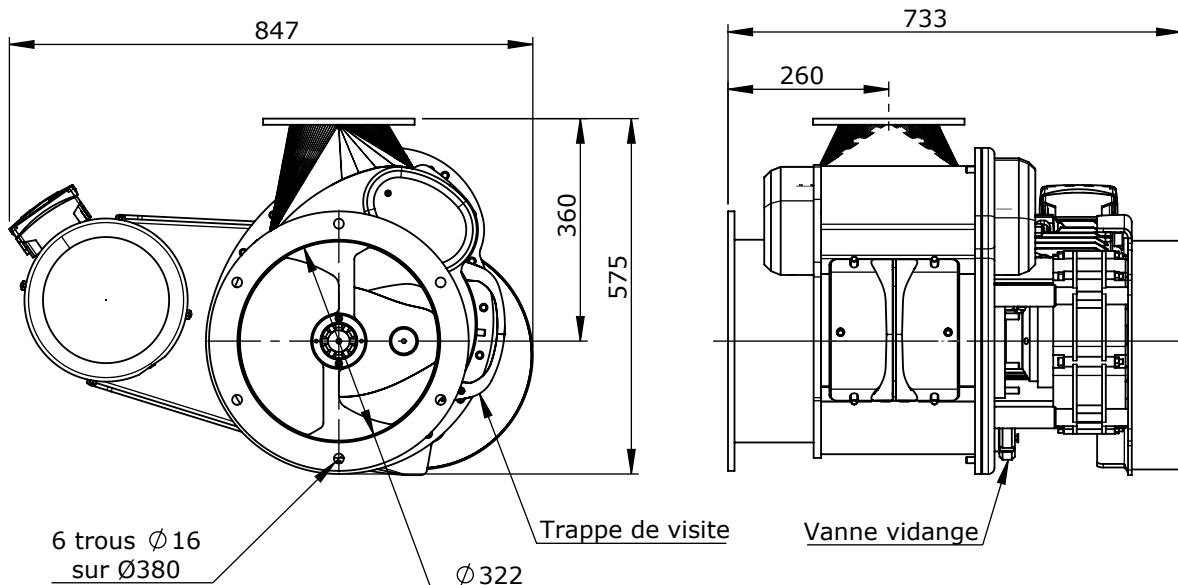

Photos non contractuelles - Dans un souci de qualité, PMH Vinicole se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit d'améliorer le cahier des charges technique de ses produits. 03/2025