

Cosecha entera, mecánica, despalillada, estrujada, descubado

A usar solo o integrado en la línea de recepción de PMH Vinicole

- Cinta de PVC alimentario fijada mediante grapas de acero inoxidable y con tensión ajustable
- TOLVA DE RECEPCIÓN ESTÁNDAR O A MEDIDA, SENCILLA O DOBLE
- Sistema de distensión rápida del cabezal de la cinta transportadora para desmontaje rápido de la cinta
- Puntada DN40 en el fondo de la tolva para la recuperación del zumo y de las aguas de lavado



OPCIÓN


- Variador de velocidad electrónico integrado en el motor
- Cuadro eléctrico que permite la marcha adelante o marcha atrás
- Control a distancia mediante el control remoto **AENOTELEC®**
- Rampa de vertido orientable, inclinable y con diferentes longitudes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Inclinación variable: de 15° a 50°
- Cangilones curvos e inclinados
- Caudal variable: de 2 a 35 t/h
- Ancho de la cinta: 300 mm
- Longitud: 4.000 mm
- Potencia: 1,5 kW

VARIANTE

- Anchos: 250, 300, 400, 500, 600 y 800 mm
- Longitudes: 2 a 30 m
- Potencia: de 1,1 a 4 kW
- Adaptable en carro móvil
- Cinta transportadora horizontal con vertido lateral con válvula manual o neumática (consúltenos).

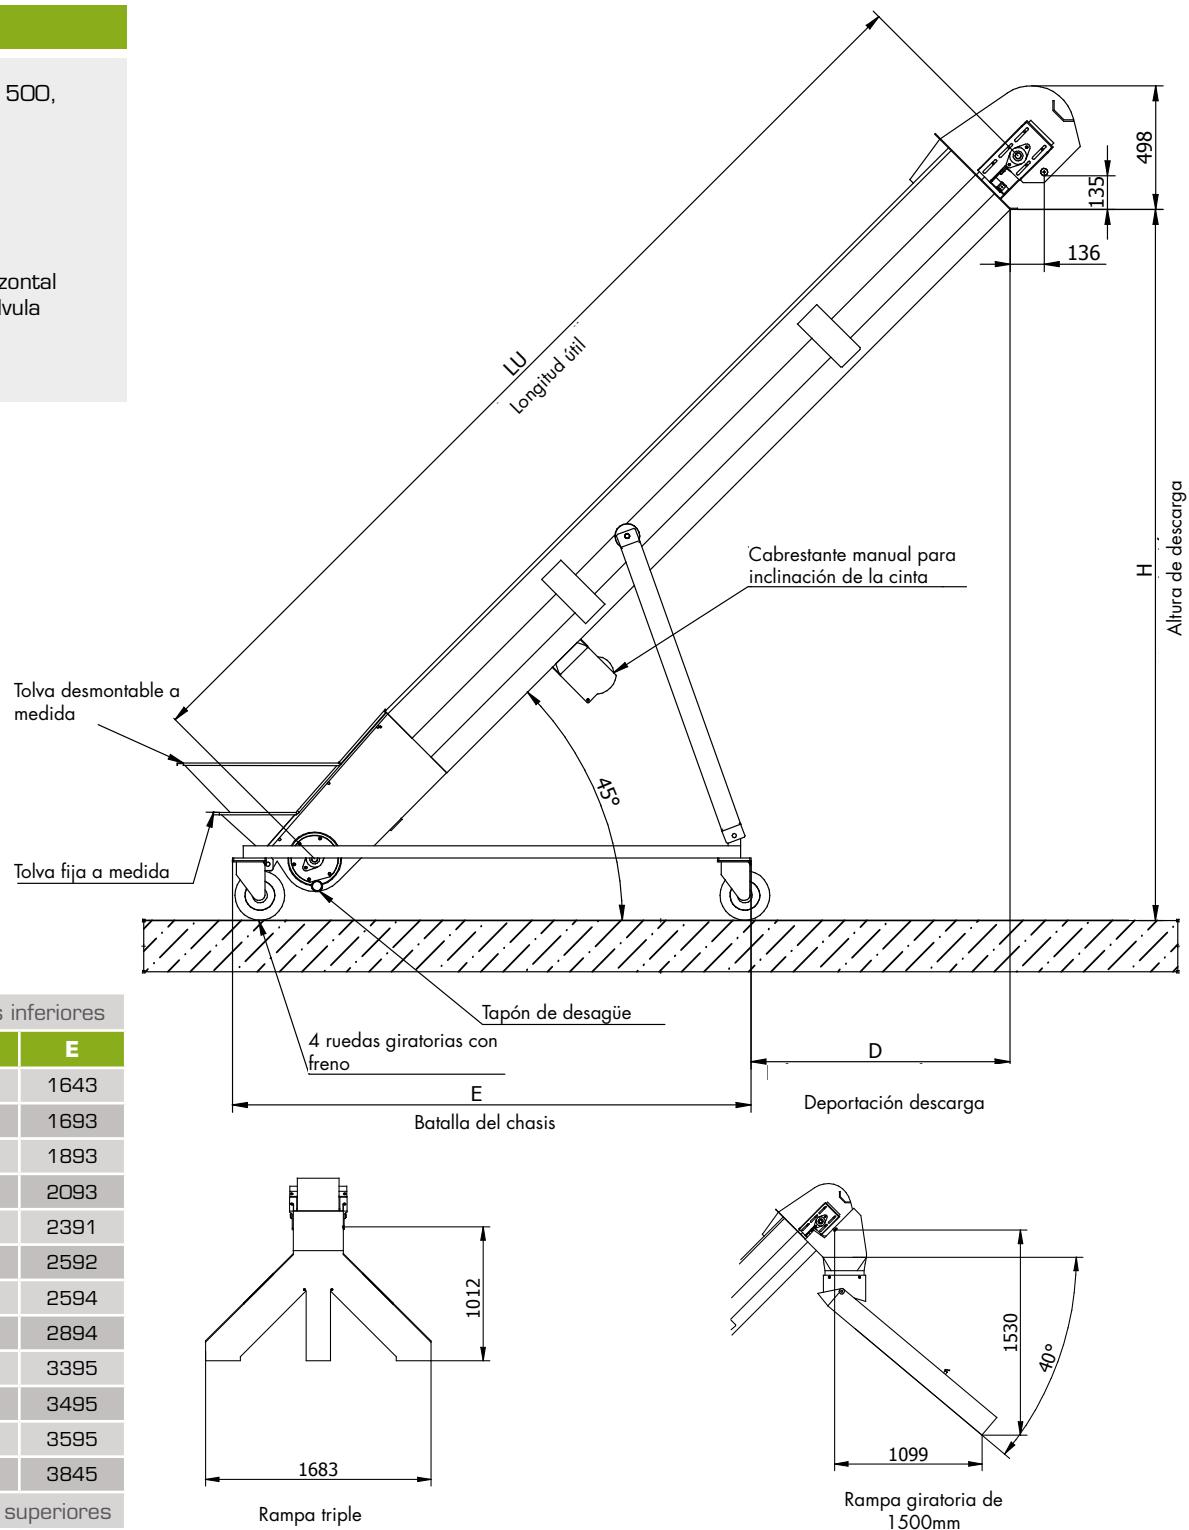

Imágenes no contractuales - Por motivos de calidad, PMH Vinicole se reserva, en todo momento sin previo aviso, el derecho a mejorar las especificaciones técnicas de sus productos. 03/2019

ZA - 41 allée de la Croix des Hormes - 69250 Montanay [Francia]
Tel.: +33(0)4 72 94 84 00 - Fax: +33(0)4 72 94 84 17
info@pmh-vinicole.fr

PMH VINICOLE

MATERIALES TRADICIONALES Y SOLUCIONES INNOVADORAS

www.pmh-vinicole.fr